

BAUPROVISORIUM

Temporärer Netzanschluss für Baustellen

Für Bauvorhaben im Versorgungsgebiet stellt die EVG Grächen AG ein Bauprovisorium mit 63 A Anschluss und CEE-63-A-Steckdose bereit. Die Baustelleninstallation ab Übergabepunkt erfolgt durch den beauftragten Elektroinstallateur.

PREISE UND LEISTUNGSUMFANG

Ausführung: 63 A / CEE 63 A / 400 V



Montage und Demontage

Bereitstellung, Montage und spätere Demontage des EVG-Bauprovisoriums.

CHF 850.–
pauschal



Miete Bauprovisorium

Miete für die Dauer des temporären Anschlusses.

CHF 35.–
pro Monat




Energie, Netznutzung und Abgaben

Abrechnung nach gemessenem Verbrauch (kWh).

Nach Verbrauch
gemäss gültigem EVG-Preisblatt

Preisstand: gültig ab 1. Januar 2027. Leistungen des Elektroinstallateurs sind nicht enthalten.

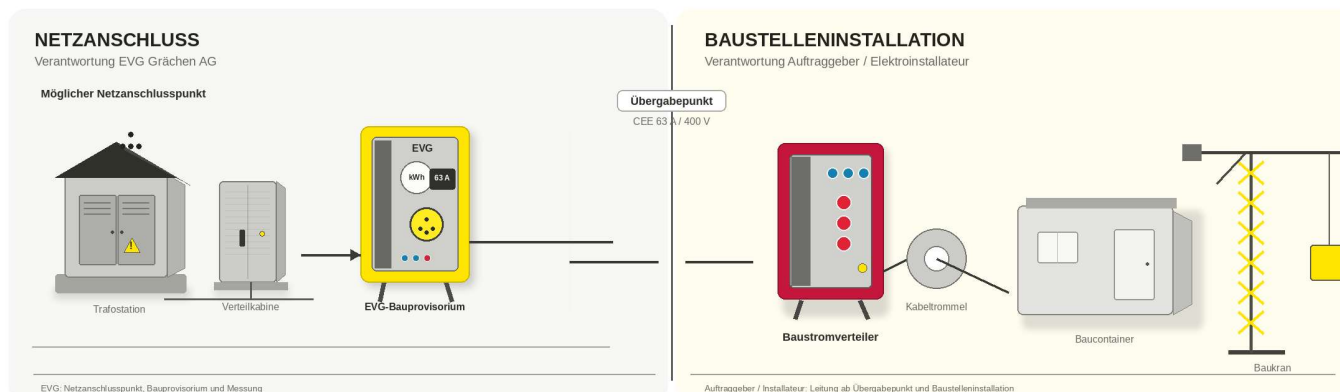

EVG übernimmt

NETZANSCHLUSSPUNKT

Prüfung der Installationsanzeige und Festlegung des geeigneten Netzanschlusspunktes.

BAUPROVISORIUM

Bereitstellung, Montage, Messung sowie spätere Demontage des Bauprovisoriums.

ABRECHNUNG

Verbrauchs- und Schlussabrechnung durch die EVG.

Auftraggeber / Elektroinstallateur

BAUSTELLENINSTALLATION

Erstellung der Installation ab dem CEE-63-A-Übergabepunkt.

SICHERHEIT

Fachgerechter Anschluss, Prüfung und erforderliche Sicherheitsnachweise.

MELDUNGEN

Rechtzeitige Meldung für Inbetriebnahme, Änderungen und Demontage.

Wichtig: Die Installationsanzeige (IA) muss der EVG mindestens 10 Arbeitstage vor dem gewünschten Ausführungstermin eingereicht werden.

SO KOMMT DER BAUSTROM AUF DIE BAUSTELLE

Fünf Schritte von der Anmeldung bis zur Demontage.

1 Elektroinstallateur beauftragen Konzessionierten Elektroinstallateur beauftragen bzw. erforderliche Bewilligung sicherstellen.	2 Installationsanzeige einreichen IA mindestens 10 Arbeitstage vor dem gewünschten Termin bei der EVG einreichen.	3 Prüfung und Montage EVG prüft die Angaben, legt den Netzpunkt fest und montiert das Bauprovisorium.
4 Anschluss und Nachweis Baustelleninstallation ab Übergabepunkt erstellen, prüfen und erforderliche Nachweise ausstellen.	5 Abmeldung und Demontage Auflösung rechtzeitig melden. EVG demontiert das Bauprovisorium und erstellt die Schlussabrechnung.	

TECHNISCHE ECKDATEN

NETZ 3 x 400 / 230 V 50 Hz	ANSCHLUSS 63 A CEE 63 A / 400 V	LEISTUNG max. ca. 44 kVA Netzpunkt durch EVG
--	---	--

KONTROLLEN UND BETRIEB

KONTROLLE NACH 6 MONATEN Nach 6 Monaten Betriebsdauer fordert die EVG die erforderliche periodische Kontrolle an.	JÄHRLICHER NACHWEIS Bei längerer Nutzung ist jährlich ein Sicherheitsnachweis einzureichen.
ÄNDERUNGEN / STÖRUNGEN Änderungen oder Störungen sind umgehend dem Elektroinstallateur bzw. der EVG zu melden.	AUFLÖSUNG Die Auflösung ist frühzeitig durch Auftraggeber oder Elektroinstallateur zu melden.

FÜR DIE ANMELDUNG BEREITHALTEN

☐ Standort Baustellenadresse / Parzelle.	☐ Termine Gewünschter Montage- und voraussichtlicher Demontagetermin.	FORMULARE & GESUCHE  evg-graechen.ch/gesuche
☐ Kontakte Kontaktdaten des Auftraggebers und des Elektroinstallateurs.	☐ Anschluss 63 A sowie erwartete Nutzungsdauer.	
☐ Unterlagen Vollständig ausgefüllte Installationsanzeige (IA).		

KONTAKT

EVG Grächen AG Postfach 196 CH-3925 Grächen	+41 27 955 15 15 evg@graechen.ch	www.evg-graechen.ch Mo-Do 08.00-11.30 Uhr
--	--	---

Hinweis: Massgebend sind die geltenden gesetzlichen Vorschriften, die NIV sowie die jeweils gültigen Bestimmungen und Preisblätter der EVG Grächen AG. Änderungen bleiben vorbehalten.