

Leistungen des Verteilnetzbetreibers (VNB)

- Bearbeiten der Installationsanzeige und Vorabklärungen des Anschlusses
- Aufnehmen und einmessen des Netzanschlusses (inkl. Dokumentationsnachführungen)
- Liefern und montieren des Netzkabels und der Hauptsicherung (HAK); Netzbauarbeiten
- Montage der Steuerapparate und Zähler

Leistungen des Bauherrn

- Besorgen und entschädigen der Durchleitungsrechte und ausführen der Grabarbeiten (Breite 40 cm, Tiefe 70 cm), Trasse der Leitung gemäss beiliegendem Situationsplan
- Liefern und verlegen von PE-Kabelschutzrohr ab Hauseinführung min. B100mm (bis 125A, B120mm bis 400A) inkl. kalibrieren und Einzug von Schnur (min. B4mm). Rohre sind in Strassen und befahrbaren Plätzen einzubetonieren.
- Maurer-, Spitz- Zuputz- und Dichtungsarbeiten der Haus- und Kabeleinführung. Die Hauseinführung muss gemäss den Werkvorschriften des VNB erfolgen.

Die Verlegung des Kabelschutzrohres muss vor dem Zudecken durch unser Personal kontrolliert und aufgenommen werden. Der Bauherr oder dessen Beauftragter muss den Termin für die Aufnahme eine Woche zum Voraus melden (Direktwahl 079 / 629 08 30)

In Kabelschutzrohren, welche nicht nach Angaben des VNB verlegt wurden, wird kein Kabel eingezogen.

Hauseinführungen dürfen aus Abdichtungsgründen nicht hangseitig erfolgen. Kosten für allenfalls später auftretende Schäden infolge Terrainabsenkungen, Abdichtung usw. gehen zu Lasten des Hauseigentümers. Für Folgeschäden lehnt der VNB jegliche Haftung ab.

Mehraufwand bei der Montage des Anschlusses aufgrund unfachgerecht verlegter bzw. falscher Rohre, sowie Umtriebe bei der Aufnahme und beim Einmessen des Anschlusses werden pauschal zu Fr. 500.00 (exkl. MWSt) verrechnet.

Weitere wichtige Informationen:

- A. Die Installation ist gemäss den Werkvorschriften auszuführen, siehe unter:


[Werkvorschriften Deutschweiz – Oberwallis 2018](#)

- B. Der Zugang zur Hauptsicherung und zu den Messeinrichtungen (Zähler, Wandler usw.) muss jederzeit gewährleistet sein (KABA 5000 oder Schlüsseltresor).

- C. Beiliegende Unterlagen sind zu beachten:

- Situationsplan
- Aussenkasten inkl. Hauseinführung bis und mit 125A und 3 Wohneinheiten (3WE) oder
- Hausanschluss innen über 125A oder ab 3 Wohneinheiten (>3WE)

Aussenkasten inkl. Hauseinführung bis und mit 125A (sämtliche Rohre kalibrieren)


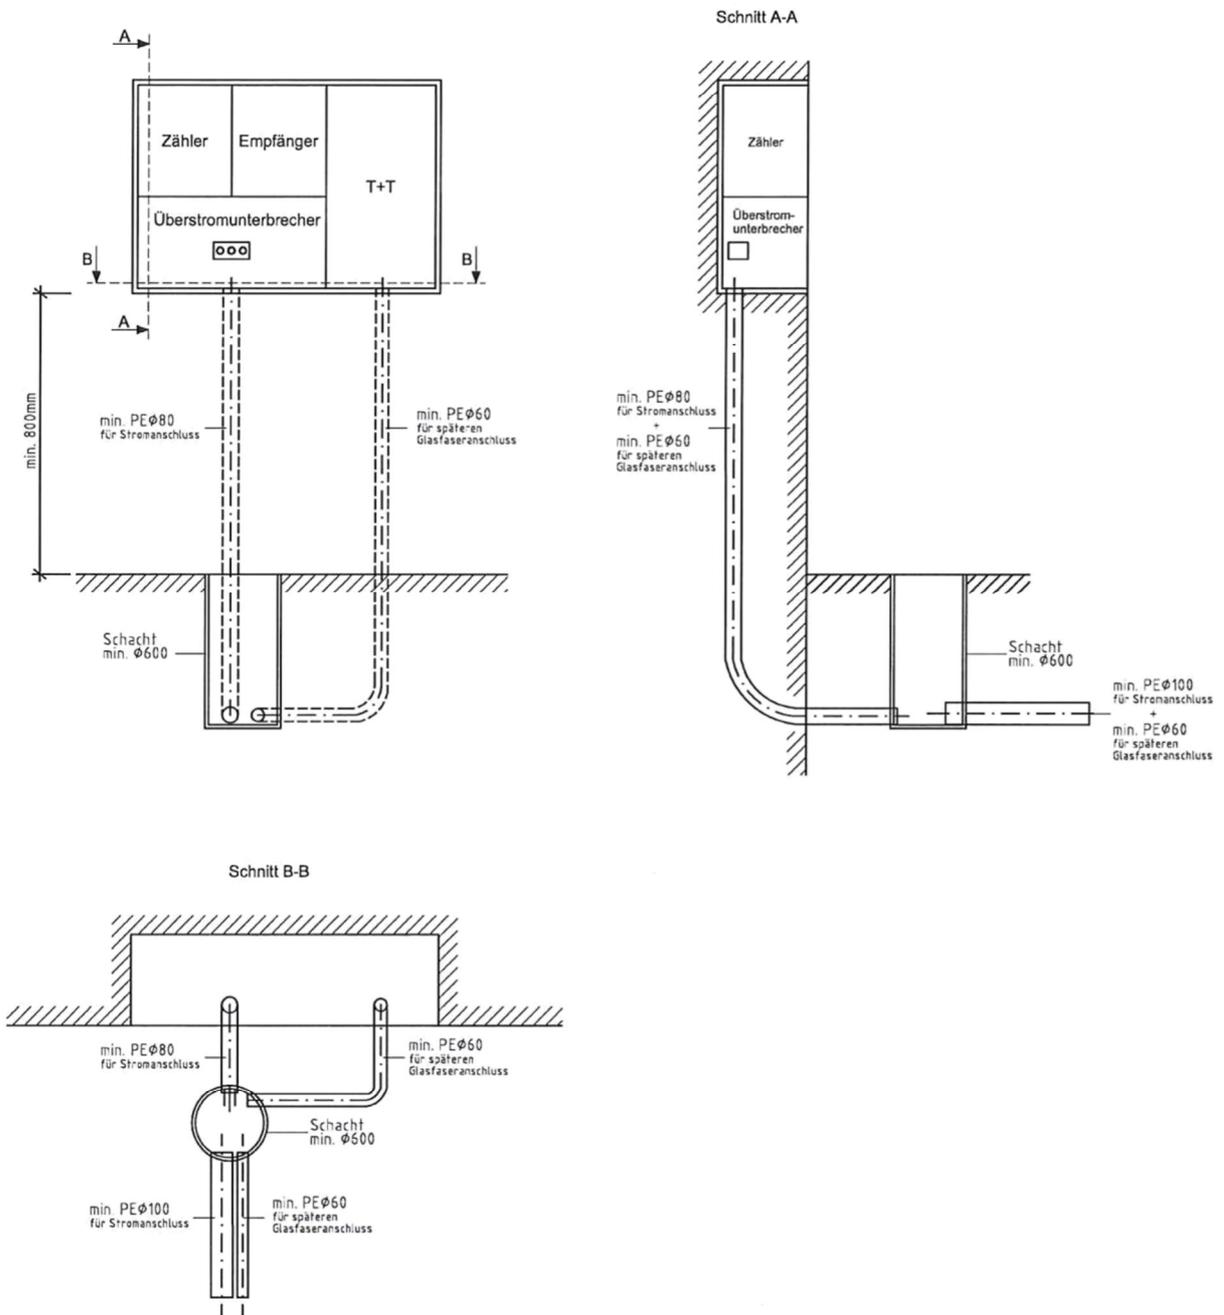


E4_24100

Leistungen des Bauherrn
Aussenkasten inkl. Hauseinführung bis und mit 125A
Detailplan

Hausanschluss innen über 125A

(Standort des HAK mit dem EW bestimmen)

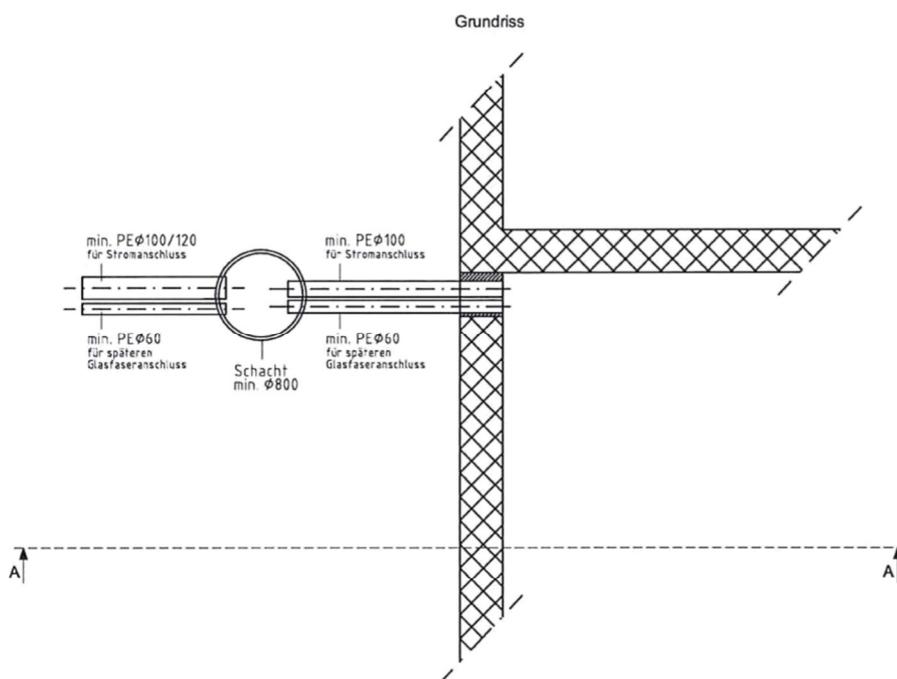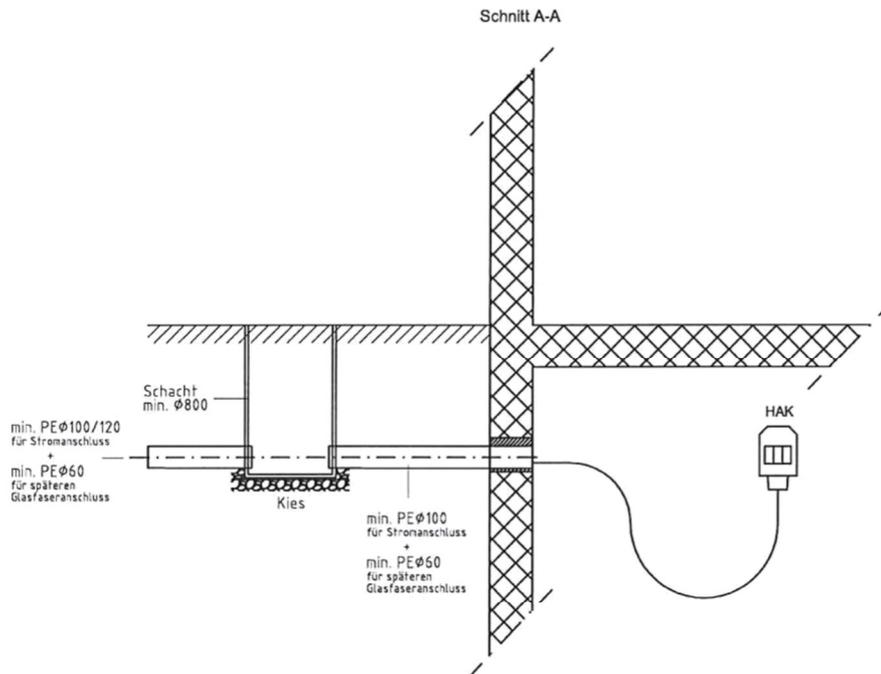

E4_24101

Leistungen des Bauherrn
Hausanschluss innen über 125A
Detailplan